


ZWEI KABEL

Zwei Kabel werden mit den Ports der Platine verbunden. Ein Aufkleber wird am Rahmen angebracht.

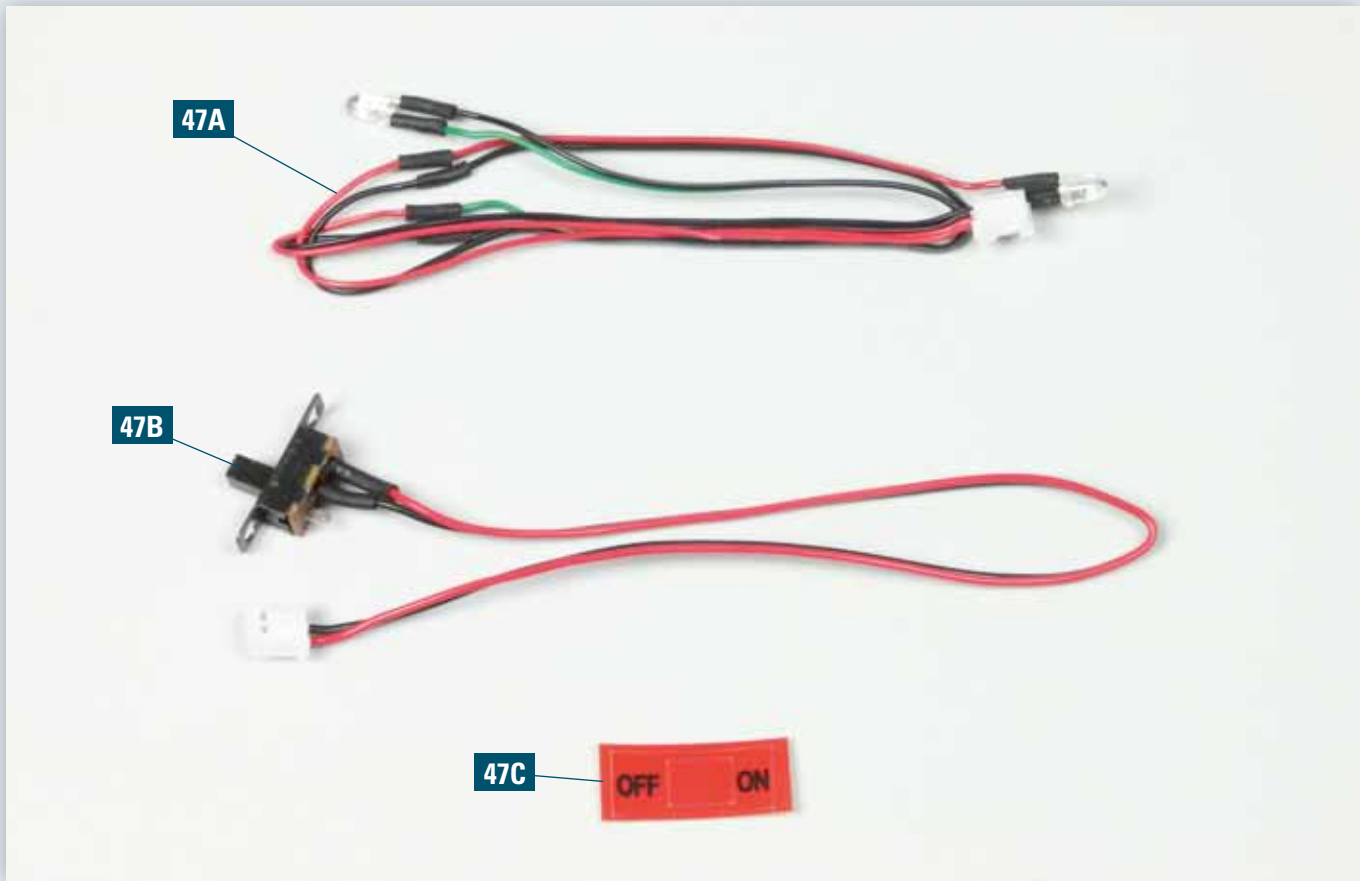


Bauteile im Überblick

47A Kabel für die Rücklichter


47B Hauptschalter-Kabel

47C Aufkleber Aus/Ein

01

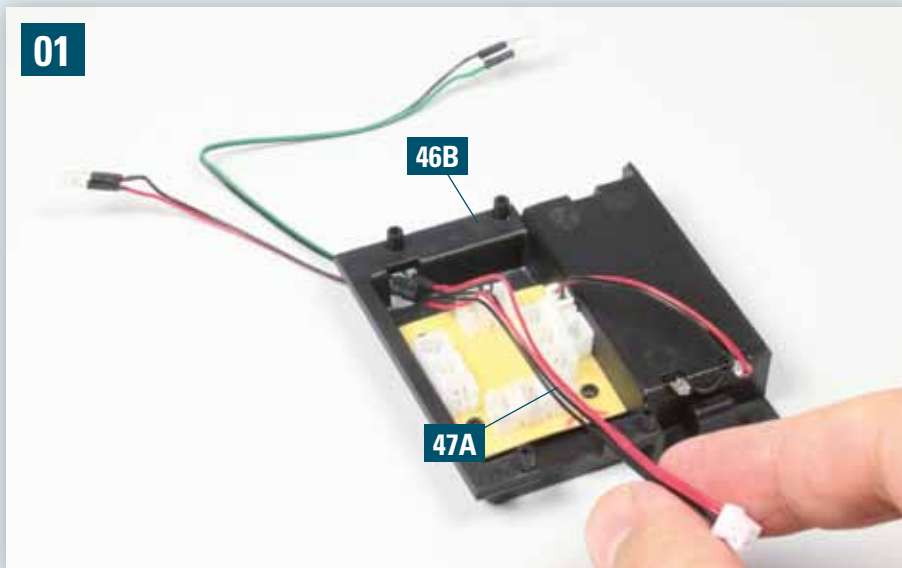


Nehmen Sie das Kabel 47A und führen Sie dessen Ende mit dem Stecker durch die rechteckige Öffnung an der Seite des Batteriepacks 46B, wie abgebildet.




SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG

02

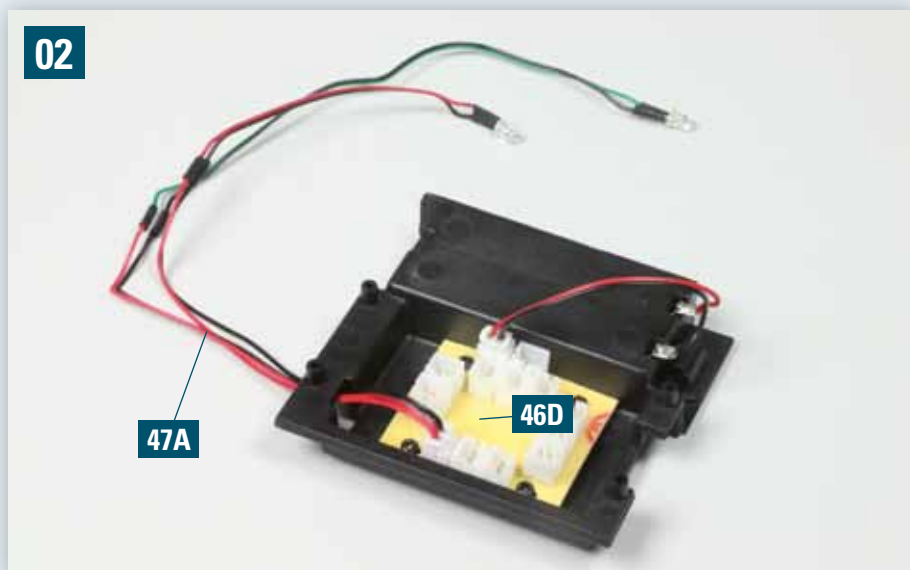


Richten Sie das Batteriefach so aus, wie es das Foto zeigt, und stecken Sie den Stecker vom Kabel 47A in den entsprechenden Port der Platine 46D ein.

03

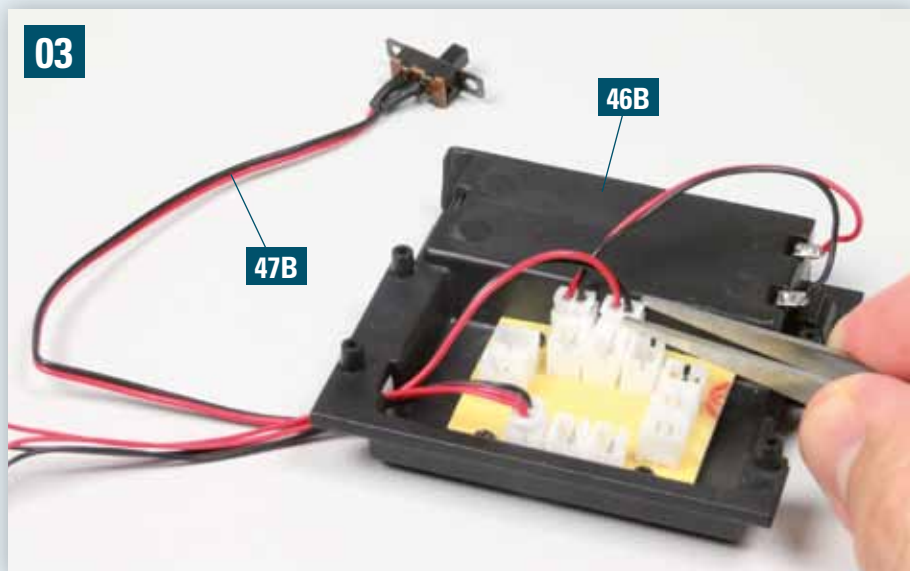

Nehmen Sie das Kabel mit dem Hauptschalter 47B. Führen Sie dessen Stecker-Ende durch die rechteckige Öffnung an der Seite des Batteriefachs 46B. Fügen Sie den Stecker von 47B in den Port der Platine ein, den das Foto zeigt.

04

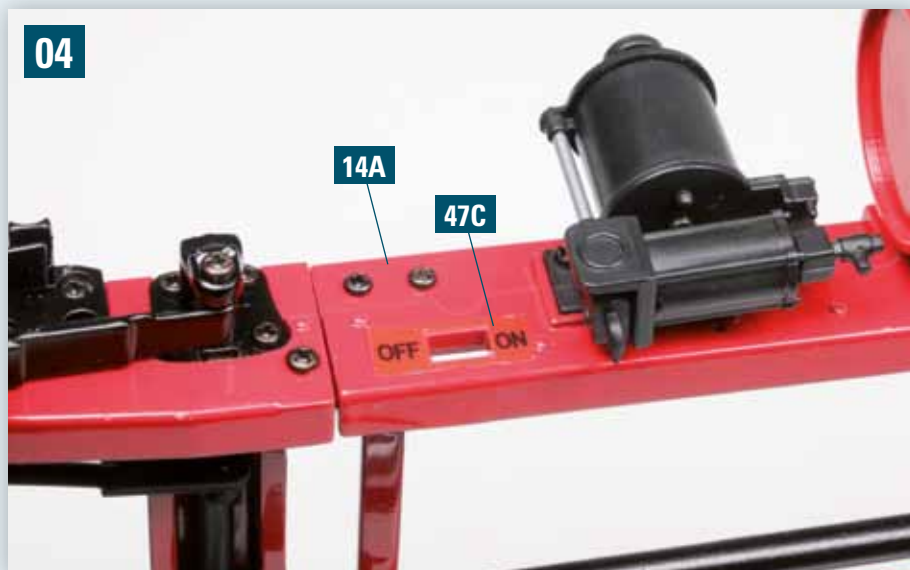

Lösen Sie den Aufkleber 47C vom Papier und befestigen Sie ihn neben der Zentralschmieranlage am rechten mittleren Längsträger 14A, wie abgebildet. Die Aufschrift verdeutlicht später, ob der Hauptschalter auf „Ein“ oder „Aus“ steht.