


WASSERTANK


Der Wasserbehälter für die Scheibenwischanlage wird zusammengebaut und an der Vorderwand des Fahrerhauses angebracht.

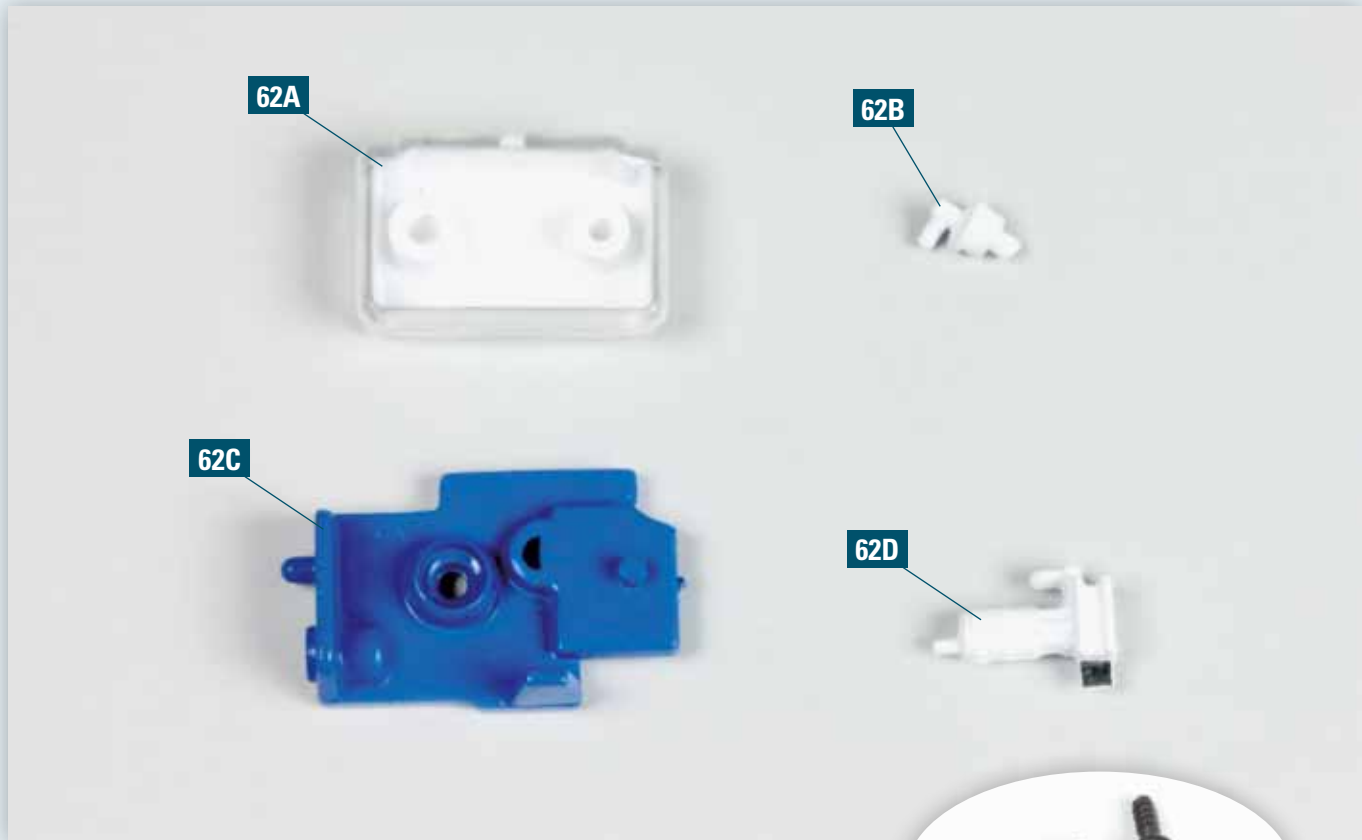


Bauteile im Überblick

- 62A Wasserbehälter
- 62B Verschluss
- 62C Rückwand des Wasserbehälters


- 62D Fußpumpe
sowie folgende Schrauben:
3 AP

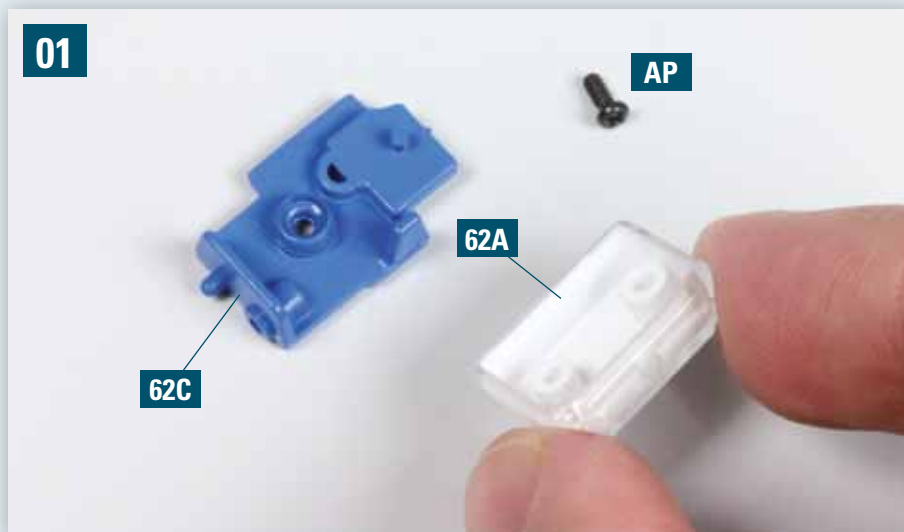

Legen Sie die Rückwand des Wasserbehälters 62C und eine Schraube AP auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie den Wasserbehälter 62A und setzen Sie ihn auf der Rückwand auf, wie angedeutet.




SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG

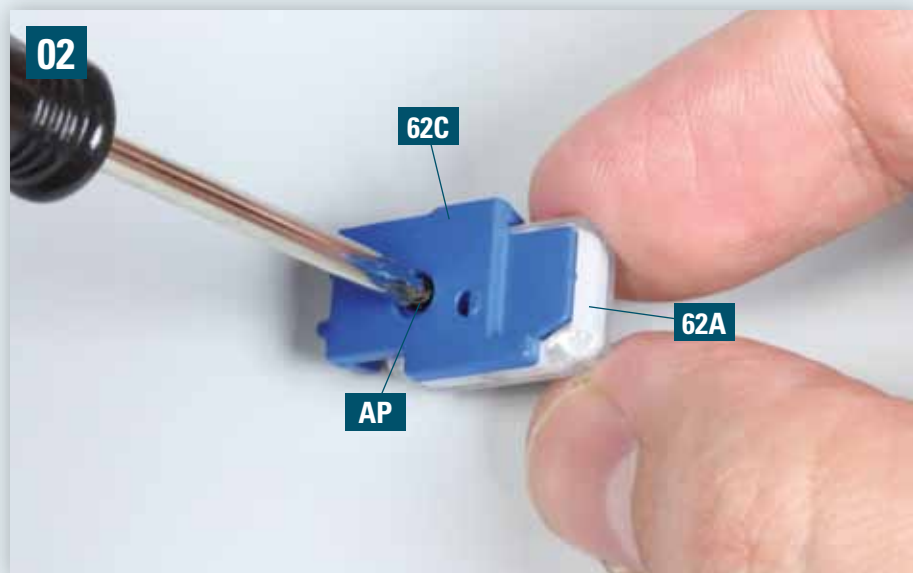



Fixieren Sie den Wasserbehälter 62A an der Rückwand 62C, indem Sie die Schraube AP festziehen, wie abgebildet.



Befestigen Sie die Fußpumpe 62D an der Rückwand 62C. Fügen Sie dazu deren halbrunden Zapfen in die Bohrung der Rückwand ein. Richten Sie die Fußpumpe so aus, wie es das Foto zeigt.

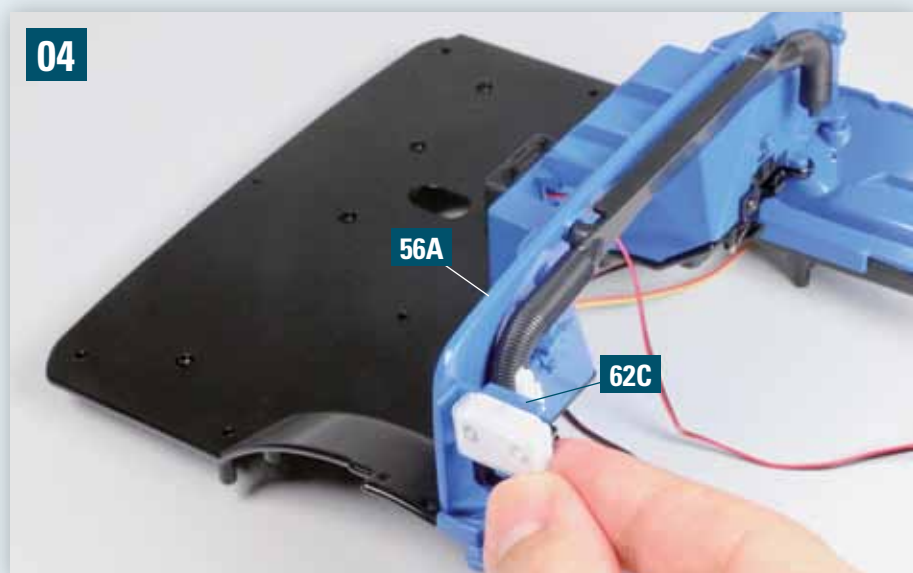

Setzen Sie die Rückwand des Wasserbehälters 62C rechts vorne an der Vorderwand 56A auf.

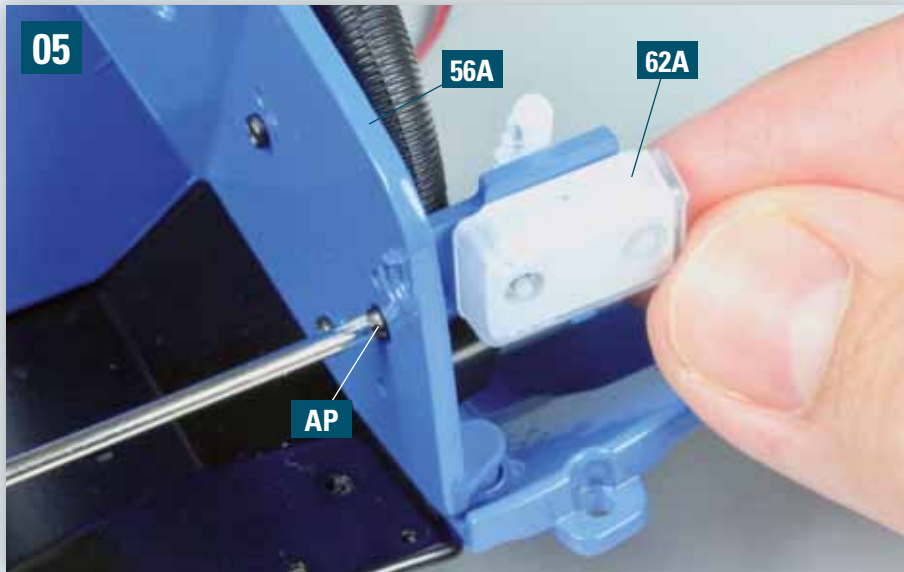

Befestigen Sie den Wasserbehälter 62A an der Vorderwand des Fahrerhauses 56A, indem Sie eine Schraube AP festziehen, wie abgebildet.



In der kleinen Öffnung an der Oberseite des Wasserbehälters setzen Sie den Verschluss 62B ein, wie es das Foto zeigt.



Der Baufortschritt am Fahrerhaus im Überblick: An der Vorderwand wurde rechts vorne der Wasserbehälter für die Scheibenwischanlage angebracht.