

# ZWEITER HINTERRADKOTFLÜGEL

An der rechten Seite vom hinteren Abschnitt des Pritschen-Unterbaus werden ebenfalls zwei Befestigungslaschen angebracht.




## Bauteile im Überblick


- 65A rechter Hinterradkotflügel
  - 65B zwei Befestigungsplatten
- sowie folgende Schrauben:  
5 TM




Der Weiterbau erfolgt am hinteren Abschnitt des Pritschen-Unterbaus. Nehmen Sie eine der beiden Befestigungsplatten 65B und führen Sie sie zu den beiden Bohrungen auf der rechten Seite des mittleren Querträgers 53A, wie angedeutet. Legen Sie zwei Schrauben TM auf Ihre Arbeitsplatte.



## SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG

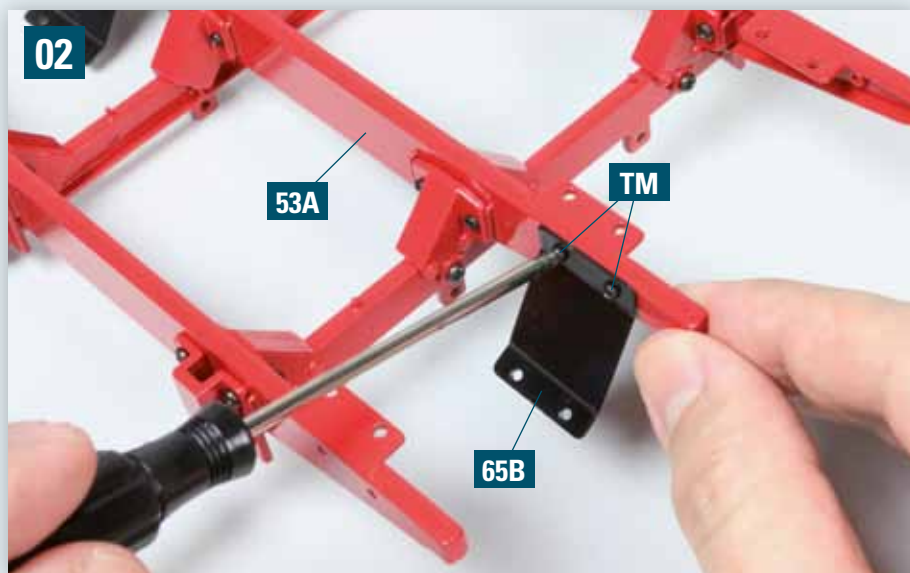

Fixieren Sie die Befestigungsplatte 65B mit den beiden Schrauben TM am Querträger 53A, wie abgebildet.

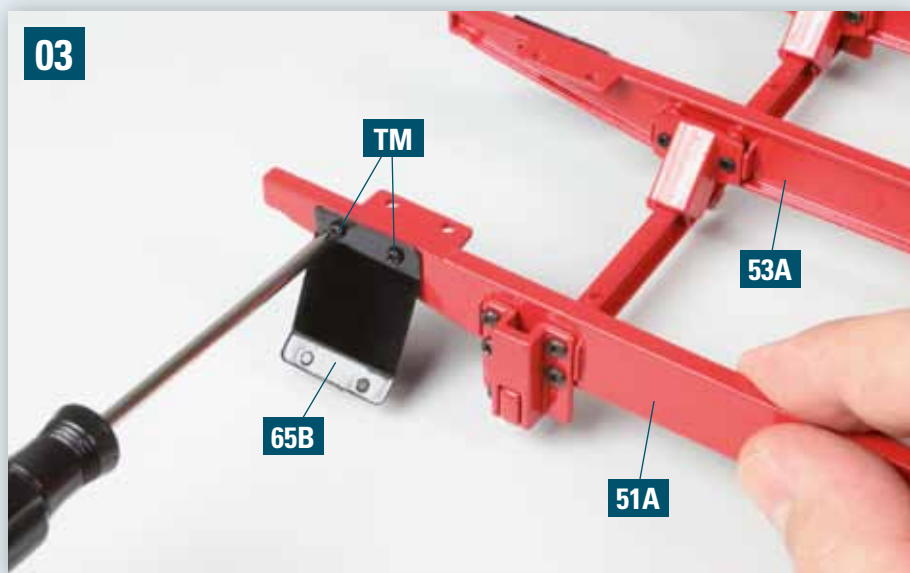

Drehen Sie die Baugruppe um: Die zweite Befestigungsplatte 65B wird mit zwei Schrauben TM auf der rechten Seite vom vorderen Querträger 51A angebracht, wie abgebildet.



Der Baufortschritt im Überblick: An der hinteren Struktur des Pritschen-Unterbaus sind auf beiden Seiten je zwei Befestigungsplatten montiert. Die beiden Hinterradkotflügel werden erst später benötigt.