

DER PRITSCHENBODEN I

Eine Querverstärkung wird mit dem Vorderteil des Pritschenbodens verschraubt.




Bauteile im Überblick

68A Vorderteil des Pritschenbodens
68B Querverstärkung

sowie folgende Schrauben:
7 BM




Legen Sie das Vorderteil des Pritschenbodens 68A auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie die Querverstärkung 68B und fügen Sie deren zwei kleine Zapfen in die Bohrungen des Pritschenbodens ein, wie angedeutet.



SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG

02

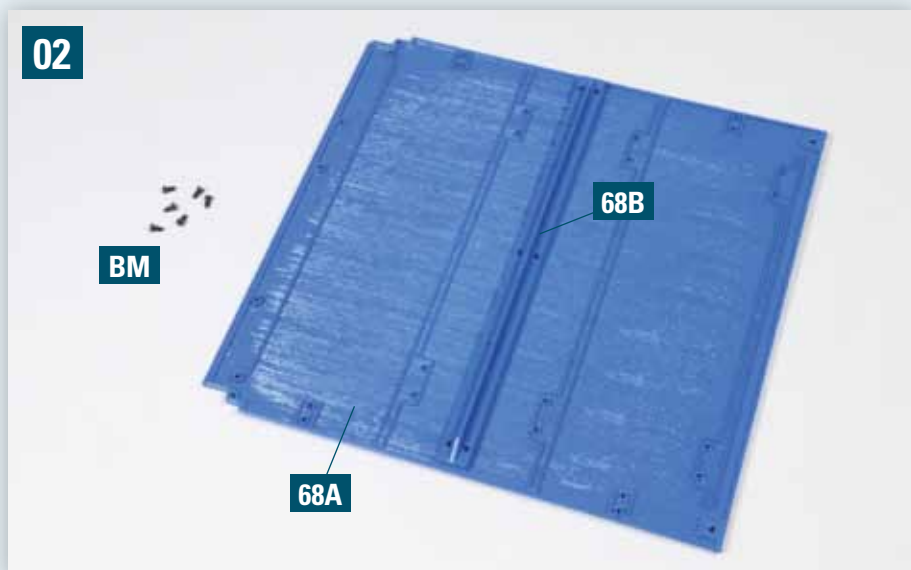


Die Querverstärkung 68B ist auf dem Pritschenboden 68A aufgesetzt. Die sechs Bohrungen beider Teile stimmen überein. Legen Sie sechs Schrauben BM bereit.

03



Befestigen Sie die Querverstärkung 68B mit zwei Schrauben BM am Pritschenboden 68A, wie abgebildet.

04

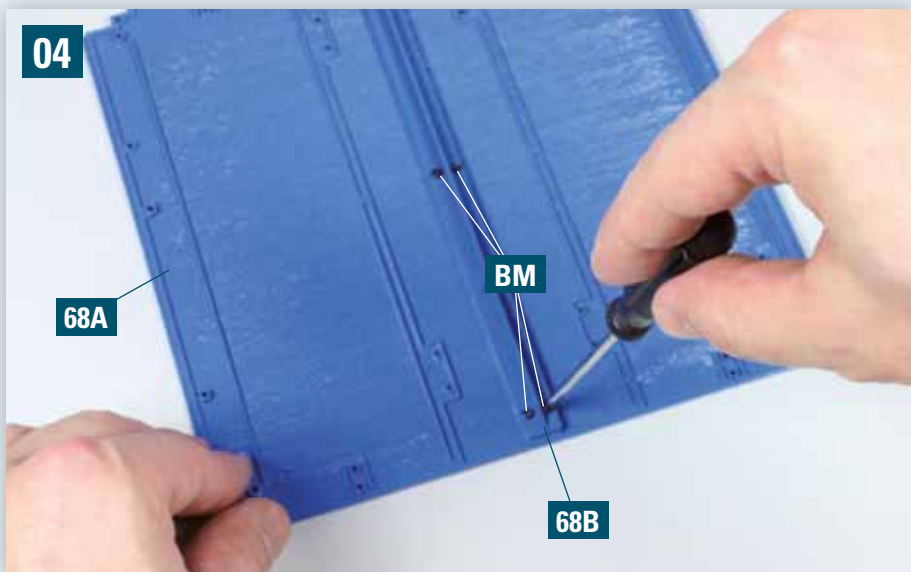

Ziehen Sie die übrigen vier Schrauben BM in den korrespondierenden Bohrungen der Teile 68A und 68B fest, wie es das Foto zeigt.