

# DIE INSTRUMENTENTAFEL

Die Instrumententafel wird auf der linken Seite des Armaturenbretts eingesetzt und verschraubt.



69A




FP

## Bauteile im Überblick

69A Instrumententafel

sowie folgende Schrauben:  
3 FP

01

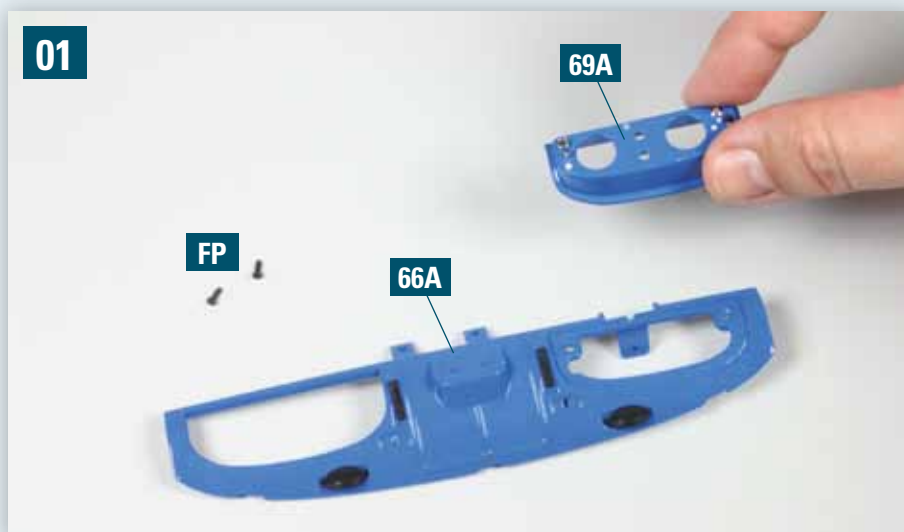

69A

FP


66A

Legen Sie das Armaturenbrett 66A und zwei Schrauben FP auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie die Instrumententafel 69A und setzen Sie sie in die große Öffnung des Armaturenbretts ein, die sich auf dem Foto rechts befindet.




## SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG

02

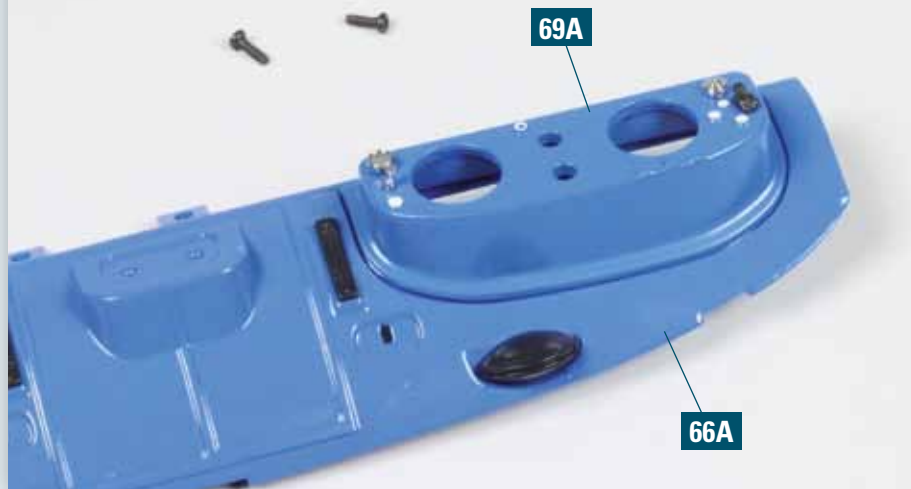

Das Foto zeigt die korrekt aufgesetzte Instrumententafel 69A.

03

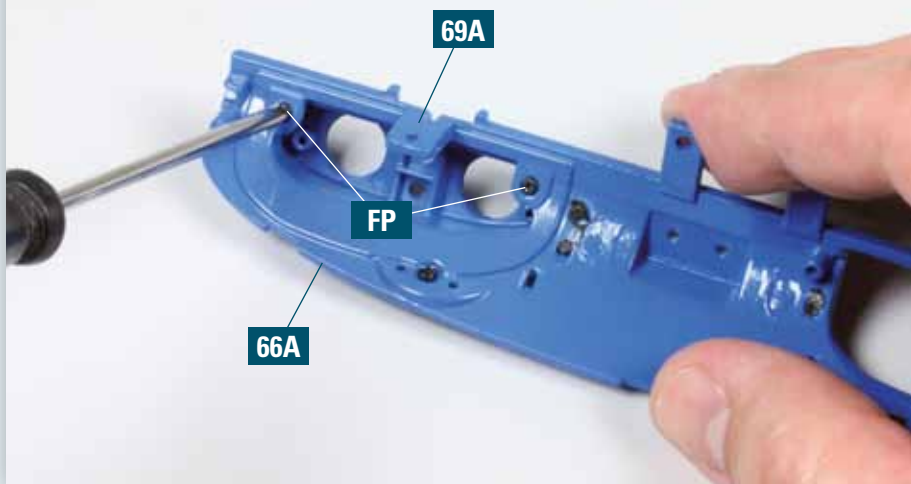

Halten Sie die Instrumententafel 69A in Position, während Sie das Armaturenbrett umdrehen. Befestigen Sie die Instrumententafel 69A mit den beiden Schrauben FP, die Sie an der Unterseite des Armaturenbretts 66A eindrehen.

04



Das Bauergebnis von der anderen Seite: Die Instrumententafel ist am Armaturenbrett befestigt. Das Armaturenbrett ist auf diesem Bild so ausgerichtet, wie es später in der Fahrerkabine montiert werden wird.